



本体(送風機・モーター・エンジン等)に自動起動盤を搭載し、本体と自動起動盤の間の配線が不要です。

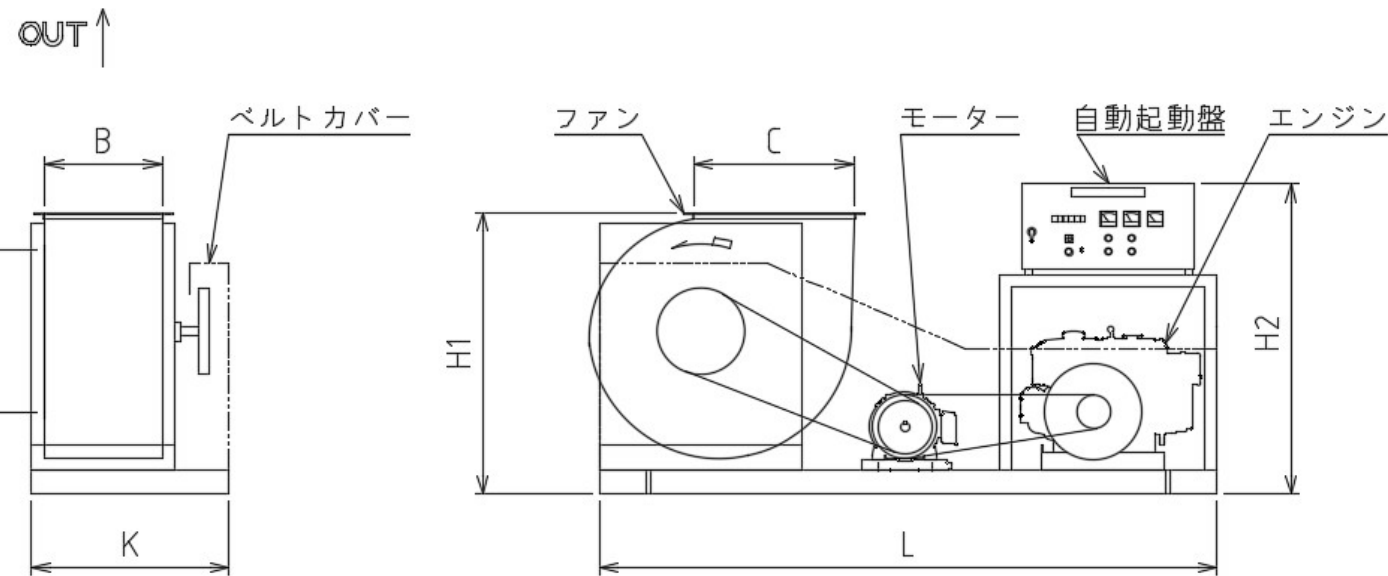



本体(送風機・モーター・エンジン等)に自動起動盤を搭載し、本体と自動起動盤の間の配線が不要です。

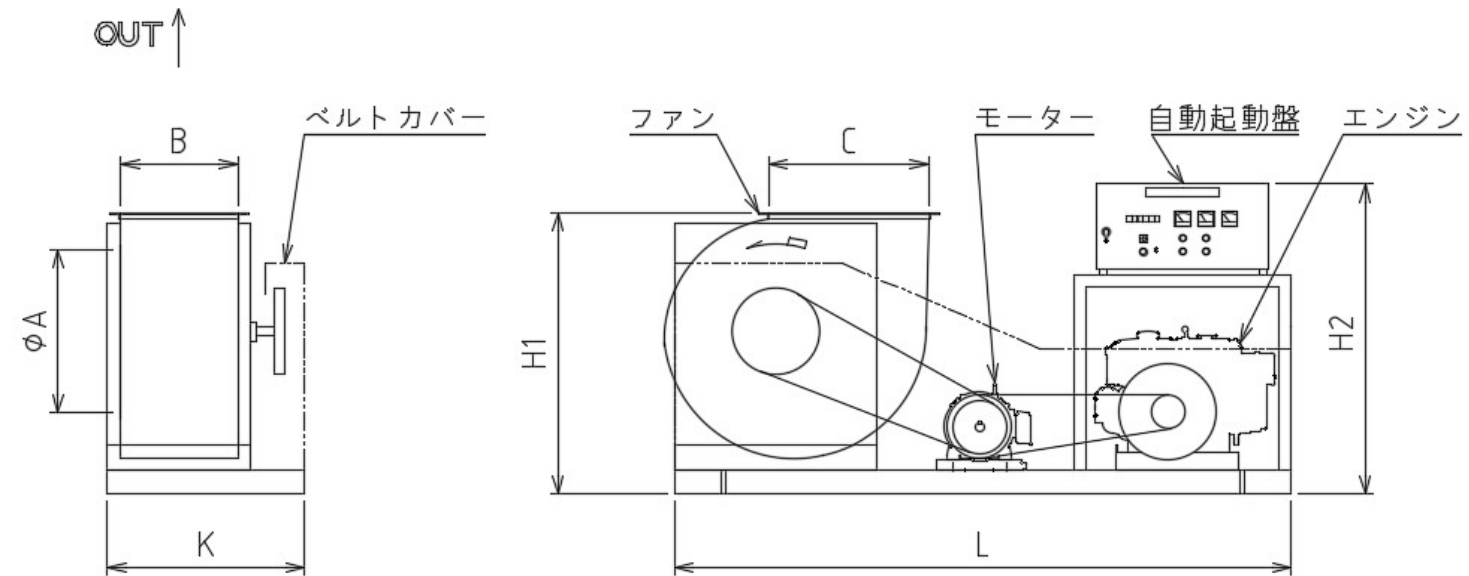

屋内型 (A型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	屋内型 (A型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	
		(＃)	(m ³ /min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)	(＃)	(m ³ /min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
			(m ³ /h)																(m ³ /h)											
シロッコ	30ASE80224	3	120	300	2.2	8	473	370	430	800	2100	870	1220	700	リミット	30ALE80374	3	120	800	3.7	8	500	320	495	800	2200	920	1220	700	
	30ASM80224		7200				500	360	480	800	2200	865	1220	700		30ALM80374		7200				500	375	512	800	2200	960	1220	700	
	30ASE80374	3	150	400	3.7	8	473	370	430	800	2100	870	1220	700		30ALE80554	3	140	1200	5.5	8	500	320	495	800	2200	920	1220	700	
	30ASM80374		9000				500	360	480	800	2200	865	1220	700		30ALM80554		8400				500	375	512	800	2300	960	1220	700	
	30ASE80554	3	160	600	5.5	8	473	370	430	800	2200	870	1220	700		35ALE80374	3.5	140	700	3.7	8	570	370	580	800	2300	1030	1220	800	
	30ASM80554		9600				500	360	480	800	2300	865	1220	700		35ALM80374		8400				560	425	580	800	2300	1045	1220	800	
	35ASE80374	3.5	180	300	3.7	8	578	370	580	800	2300	990	1220	700		35ALE80554	3.5	160	1000	5.5	8	570	370	580	800	2400	1030	1220	800	
	35ASM80374		10800				590	420	560	800	2300	980	1220	700		35ALM80554		9600				560	425	580	800	2400	1045	1220	800	
	35ASE80554	3.5	210	400	5.5	8	578	370	580	800	2400	990	1220	700		40ALE80554	4	180	800	5.5	8	635	420	660	800	2600	1160	1220	800	
	35ASM80554		12600				590	420	560	800	2400	980	1220	800		40ALM80554		10800				630	475	650	850	2500	1140	1220	900	
	40ASE80554	4	250	400	5.5	8	656	420	660	800	2500	1110	1220	800		40ALE80754	4	200	1100	7.5	8	635	420	660	800	2600	1160	1220	900	
	40ASM80554		15000				670	475	650	800	2500	1155	1220	800		40ALM80754		12000				630	475	650	850	2500	1140	1220	900	
	40ASE80754	4	280	600	7.5	8	656	420	660	800	2500	1110	1220	800		45ALE80554	4.5	220	700	5.5	8	710	480	745	850	2700	1280	1220	1000	
	40ASM80754		16800				670	475	650	800	2500	1155	1220	900		45ALM80554		13200				710	530	730	900	2700	1240	1220	900	
	45ASE80554	4.5	300	350	5.5	8	713	480	745	800	2600	1220	1220	800		45ALE80754	4.5	250	1000	7.5	8	710	480	745	850	2700	1280	1220	1000	
	45ASM80554		18000				754	530	730	850	2600	1260	1220	900		45ALM80754		15000				710	530	730	900	2700	1240	1220	1000	
	45ASE80754	4.5	320	500	7.5	8	713	480	745	800	2600	1220	1220	800		50ALE80754	5	270	900	7.5	8	780	530	825	900	2800	1410	1220	1000	
	45ASM80754		19200				754	530	730	850	2600	1260	1220	900		50ALM80754		16200				800	600	825	1000	2800	1345	1220	1000	
	50ASE80754	5	400	400	7.5	8	800	530	825	850	2700	1350	1220	900																
	50ASM80754		24000				850	600	825	900	2700	1390	1220	1000																



屋外型(B型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)に自動起動盤を搭載し、本体と自動起動盤の間の配線が不要です。

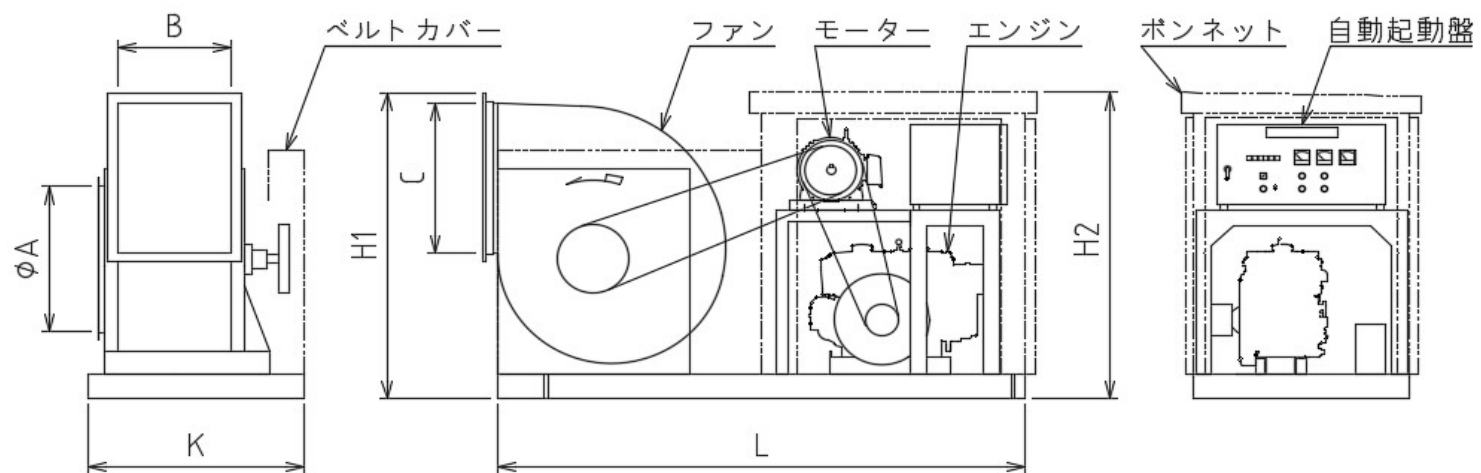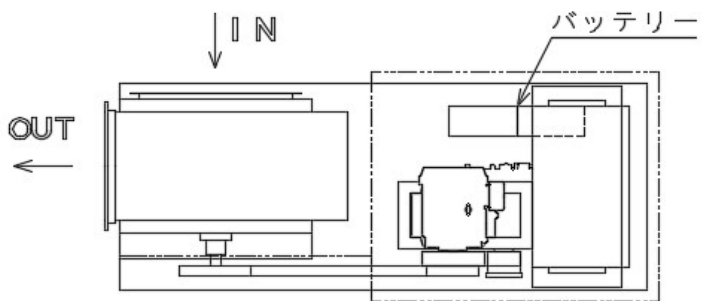

屋外型(B型)


本体(送風機・モーター・エンジン等)に自動起動盤を搭載し、本体と自動起動盤の間の配線が不要です。

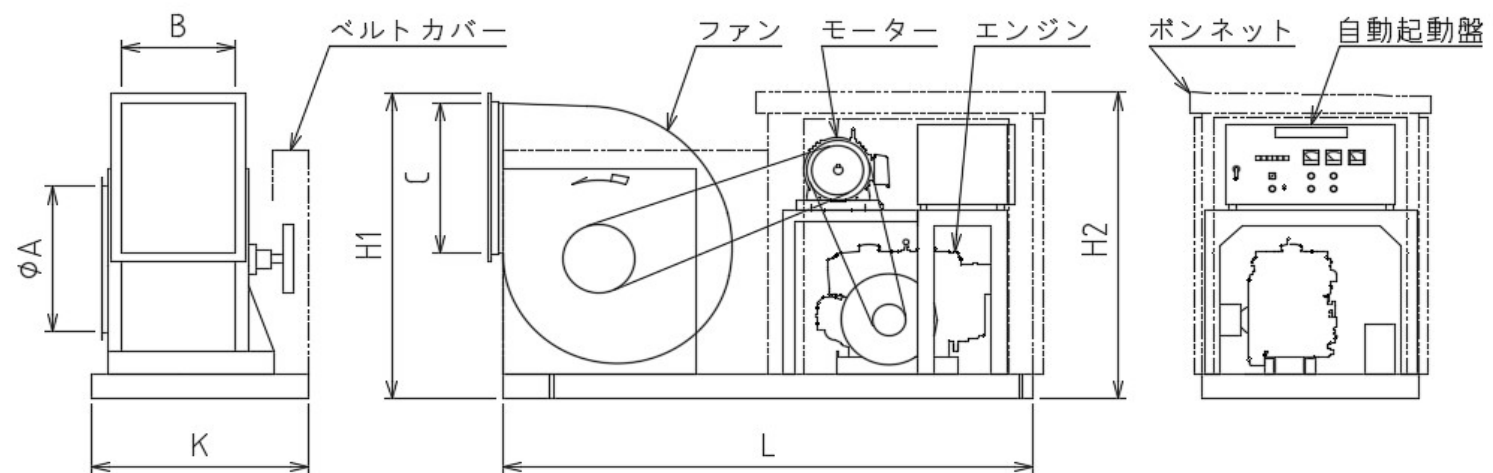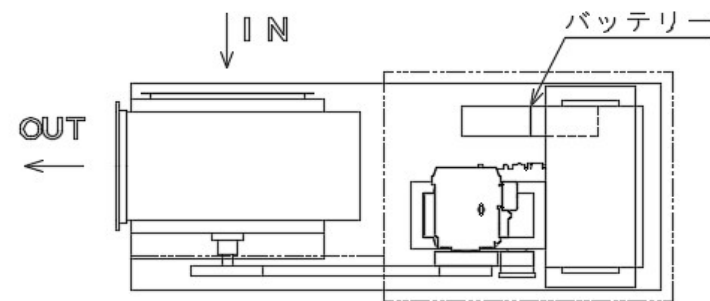

屋外型 (B型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φ A	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	屋外型 (B型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φ A	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量		
		(#)	(m ³ /min)	(Pa)													(m ³ /h)	(#)	(m ³ /min)											(Pa)	(m ³ /h)
			(mm)																(mm)												
シロッコ	30BSE60224	3	120	300	2.2	8	473	370	430	900	2000	980	1340	800	リミット	30BLE60374	3	120	800	3.7	8	500	320	495	900	2100	1038	1340	800		
	30BSM60224		7200				500	360	480	900	2000	944	1340	800		30BLM60374		7200				500	375	512	900	2000	1090	1340	800		
	30BSE60374	3	150	400	3.7	8	473	370	430	900	2000	980	1340	800		30BLE60554	3	140	1200	5.5	8	500	320	495	900	2100	1038	1340	900		
	30BSM60374		9000				500	360	480	900	2000	944	1340	800		30BLM60554		8400				500	375	512	900	2000	1090	1340	900		
	30BSE60554	3	160	600	5.5	8	473	370	430	900	2000	980	1340	800		35BLE60374	3.5	140	700	3.7	8	570	370	580	900	2200	1182	1340	900		
	30BSM60554		9600				500	360	480	900	2000	944	1340	800		35BLM60374		8400				560	425	580	900	2100	1202	1340	900		
	35BSE60374	3.5	180	300	3.7	8	578	370	580	900	2100	1140	1340	800		35BLE60554	3.5	160	1000	5.5	8	570	370	580	900	2200	1182	1340	900		
	35BSM60374		10800				590	420	560	900	2100	1076	1340	900		35BLM60554		9600				560	425	580	900	2100	1202	1340	900		
	35BSE60554	3.5	210	400	5.5	8	578	370	580	900	2100	1140	1340	900		40BLE60554	4	180	800	5.5	8	635	420	660	900	2300	1323	1340	900		
	35BSM60554		12600				590	420	560	900	2100	1076	1340	900		40BLM60554		10800				630	475	650	900	2200	1325	1340	1000		
	40BSE60554	4	250	400	5.5	8	656	420	660	900	2200	1280	1340	900		40BLE60754	4	200	1100	7.5	8	635	420	660	900	2300	1323	1340	1000		
	40BSM60554		15000				670	475	650	900	2200	1232	1340	900		40BLM60754		12000				630	475	650	900	2200	1325	1340	1000		
	40BSE60754	4	280	600	7.5	8	656	420	660	900	2200	1280	1340	900		45BLE60554	4.5	220	700	5.5	8	710	480	745	900	2400	1468	1340	1100		
	40BSM60754		16800				670	475	650	900	2200	1232	1340	1000		45BLM60554		13200				710	530	730	900	2400	1446	1340	1000		
	45BSE60554	4.5	300	350	5.5	8	713	480	745	900	2300	1413	1340	900		45BLE60754	4.5	250	1000	7.5	8	710	480	745	900	2400	1468	1340	1100		
	45BSM60554		18000				754	530	730	900	2300	1363	1340	1000		45BLM60754		15000				710	530	730	900	2400	1446	1340	1000		
	45BSE60754	4.5	320	500	7.5	8	713	480	745	900	2300	1413	1340	1000		50BLE60754	5	270	900	7.5	8	780	530	825	900	2500	1618	1340	1200		
	45BSM60754		19200				754	530	730	900	2300	1363	1340	1000		50BLM60754		16200				800	600	825	1000	2500	1581	1340	1100		
	50BSE60754	5	400	400	7.5	8	800	530	825	900	2400	1568	1340	1000																	
	50BSM60754		24000				850	600	825	900	2500	1525	1340	1100																	


屋内型(A型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を
分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客さまの
施工となります。)

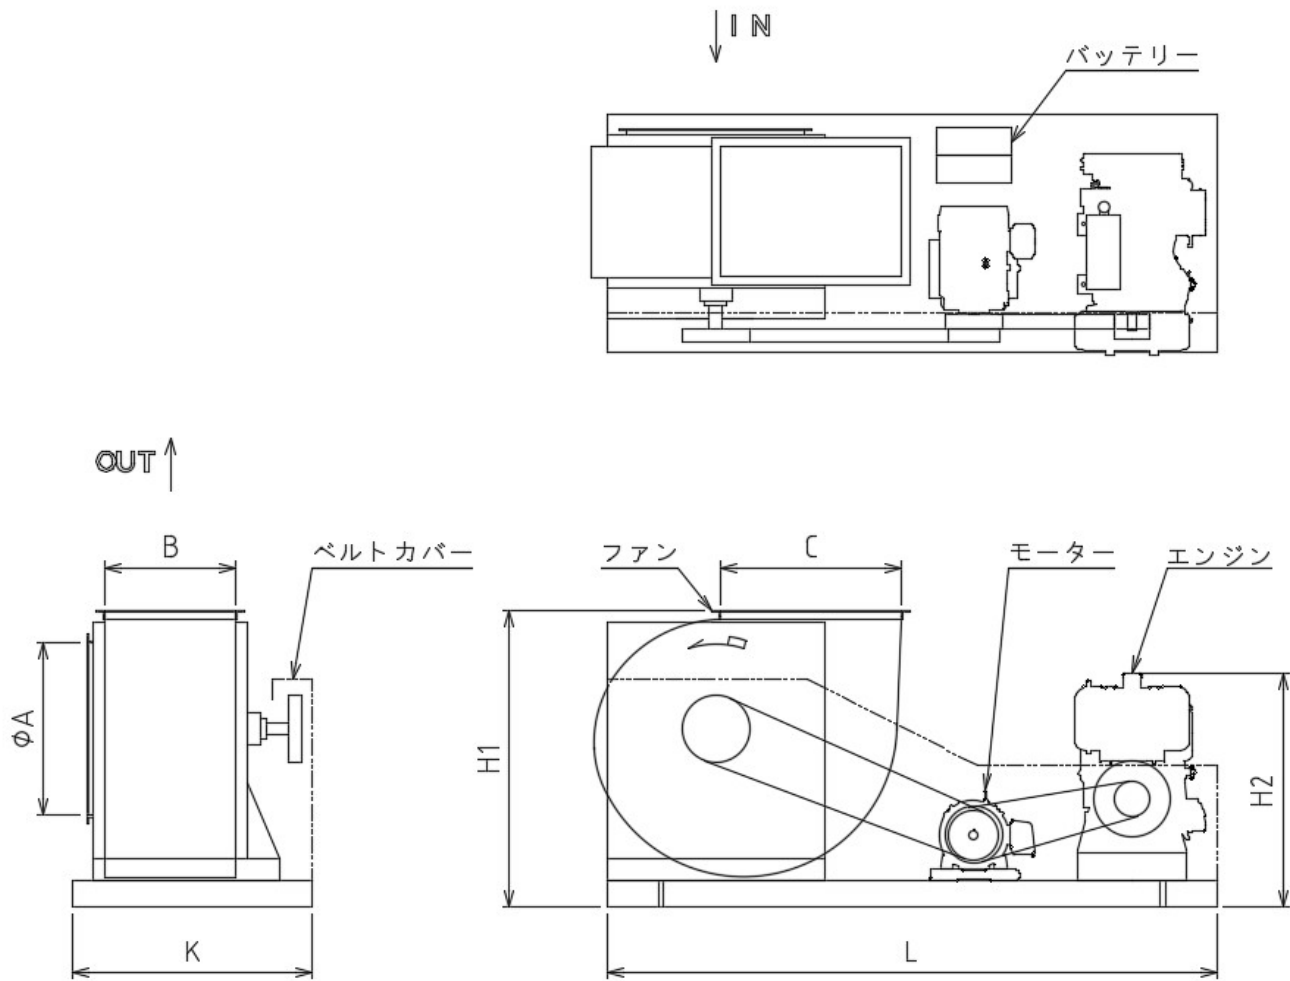

屋外型(B型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を
分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客さまの
施工となります。)

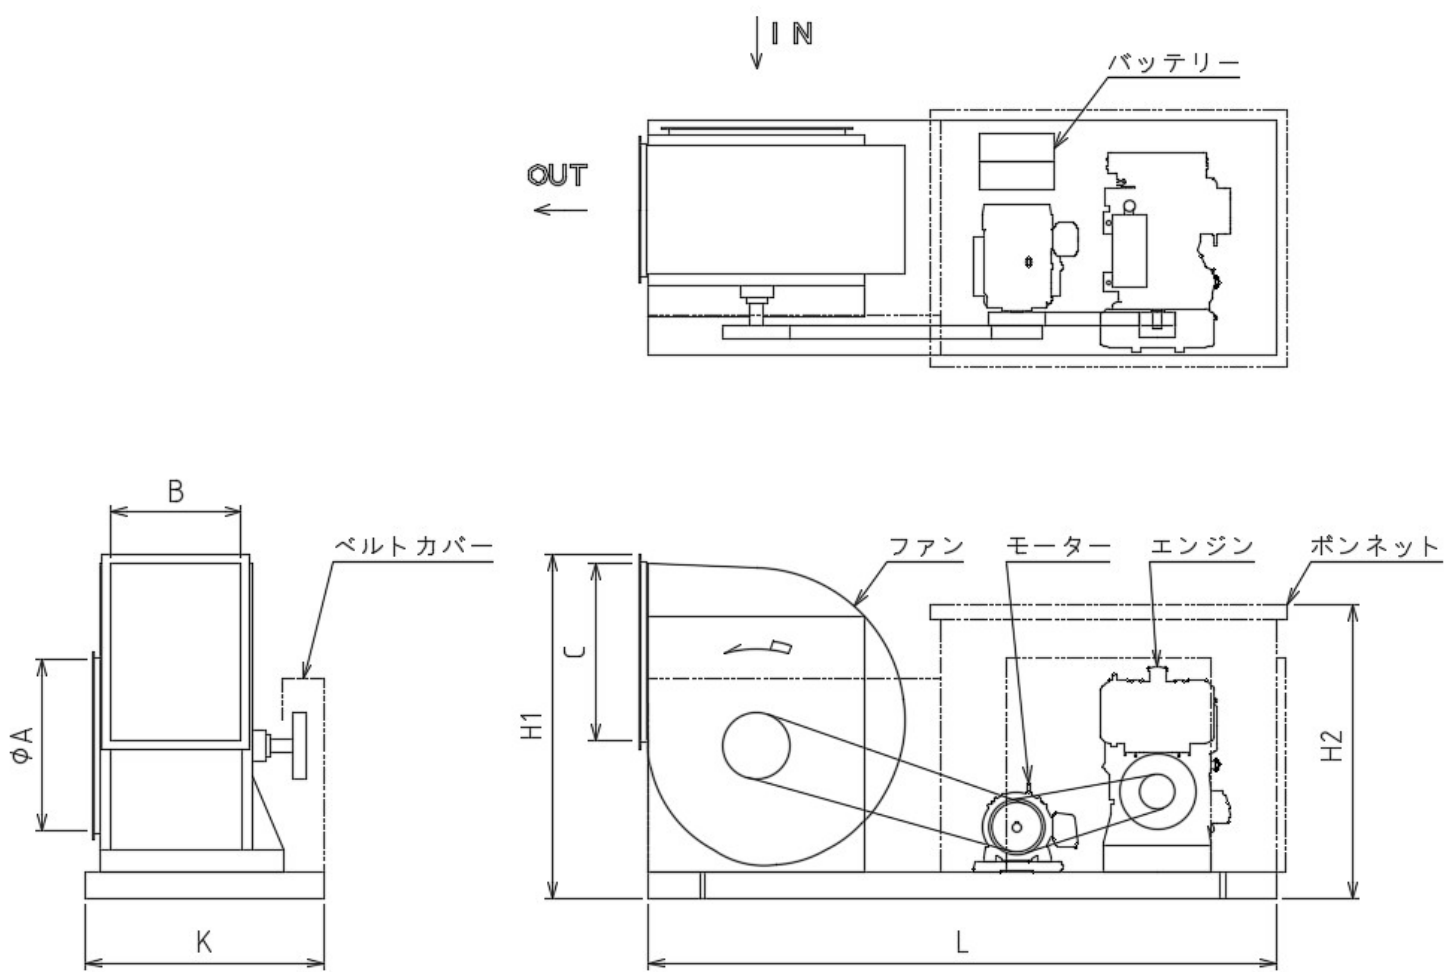



屋内型 (A型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	屋外型 (B型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量
		(＃)	(m^3/min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)	(＃)	(m^3/min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
			(m^3/h)																(m^3/h)										
シロッコ	40ASE81104	4	320	600	11	13	656	420	660	1100	2400	1135	1100	1000	シロッコ	40BSE61104	4	320	600	11	13	656	420	660	1100	2700	1305	1380	1100
	40ASM81104		19200				670	475	650	1100	2400	1180	1100	1000		40BSM61104		19200				670	475	650	1100	2700	1257	1380	1200
	45ASE81104	4.5	400	500	11	13	713	480	745	1100	2500	1245	1100	1000		45BSE61104	4.5	400	500	11	13	713	480	745	1100	2800	1438	1380	1200
	45ASM81104		24000				754	530	730	1100	2500	1285	1100	1100		45BSM61104		24000				754	530	730	1100	2800	1388	1380	1200
	50ASE81104	5	440	500	11	13	800	530	825	1100	2600	1375	1100	1100		50BSE61104	5	440	500	11	13	800	530	825	1100	2900	1593	1380	1200
	50ASM81104		26400				850	600	825	1100	2600	1415	1100	1100		50BSM61104		26400				850	600	825	1100	2900	1550	1380	1300
	55ASE81104	5.5	550	400	11	13	886	580	910	1100	2700	1505	1100	1200		55BSE61104	5.5	550	400	11	13	886	580	910	1100	3000	1735	1380	1300
	55ASM81104		33000				950	670	925	1100	2800	1545	1100	1200		55BSM61104		33000				950	670	925	1100	3100	1716	1380	1400
	60ASE81104	6	600	350	11	13	965	630	990	1100	2900	1635	1100	1200		60BSE61104	6	600	350	11	13	965	630	990	1100	3100	1875	1380	1400
	60ASM81104		36000				1060	750	1030	1150	3000	1715	1100	1300		60BSM61104		36000				1060	750	1030	1150	3200	1895	1380	1400
リミット	40ALE81104	4	250	1400	11	13	635	420	660	1100	2500	1185	1100	1000	リミット	40BLE61104	4	250	1400	11	13	635	420	660	1100	2800	1348	1380	1200
	40ALM81104		15000				630	475	650	1100	2400	1165	1100	1000		40BLM61104		15000				630	475	650	1100	2700	1350	1380	1200
	45ALE81104	4.5	300	1200	11	13	710	480	745	1100	2600	1305	1100	1200		45BLE61104	4.5	300	1200	11	13	710	480	745	1100	2900	1493	1380	1300
	45ALM81104		18000				710	530	730	1100	2600	1265	1100	1100		45BLM61104		18000				710	530	730	1100	2800	1471	1380	1300
	50ALE81104	5	340	1000	11	13	780	530	825	1100	2700	1435	1100	1300		50BLE61104	5	340	1000	11	13	780	530	825	1100	3000	1643	1380	1400
	50ALM81104		20400				800	600	825	1100	2700	1370	1100	1200		50BLM61104		20400				800	600	825	1100	2900	1606	1380	1400

屋内型(A型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客さまの施工となります。)

屋外型(B型)


本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客さまの施工となります。)

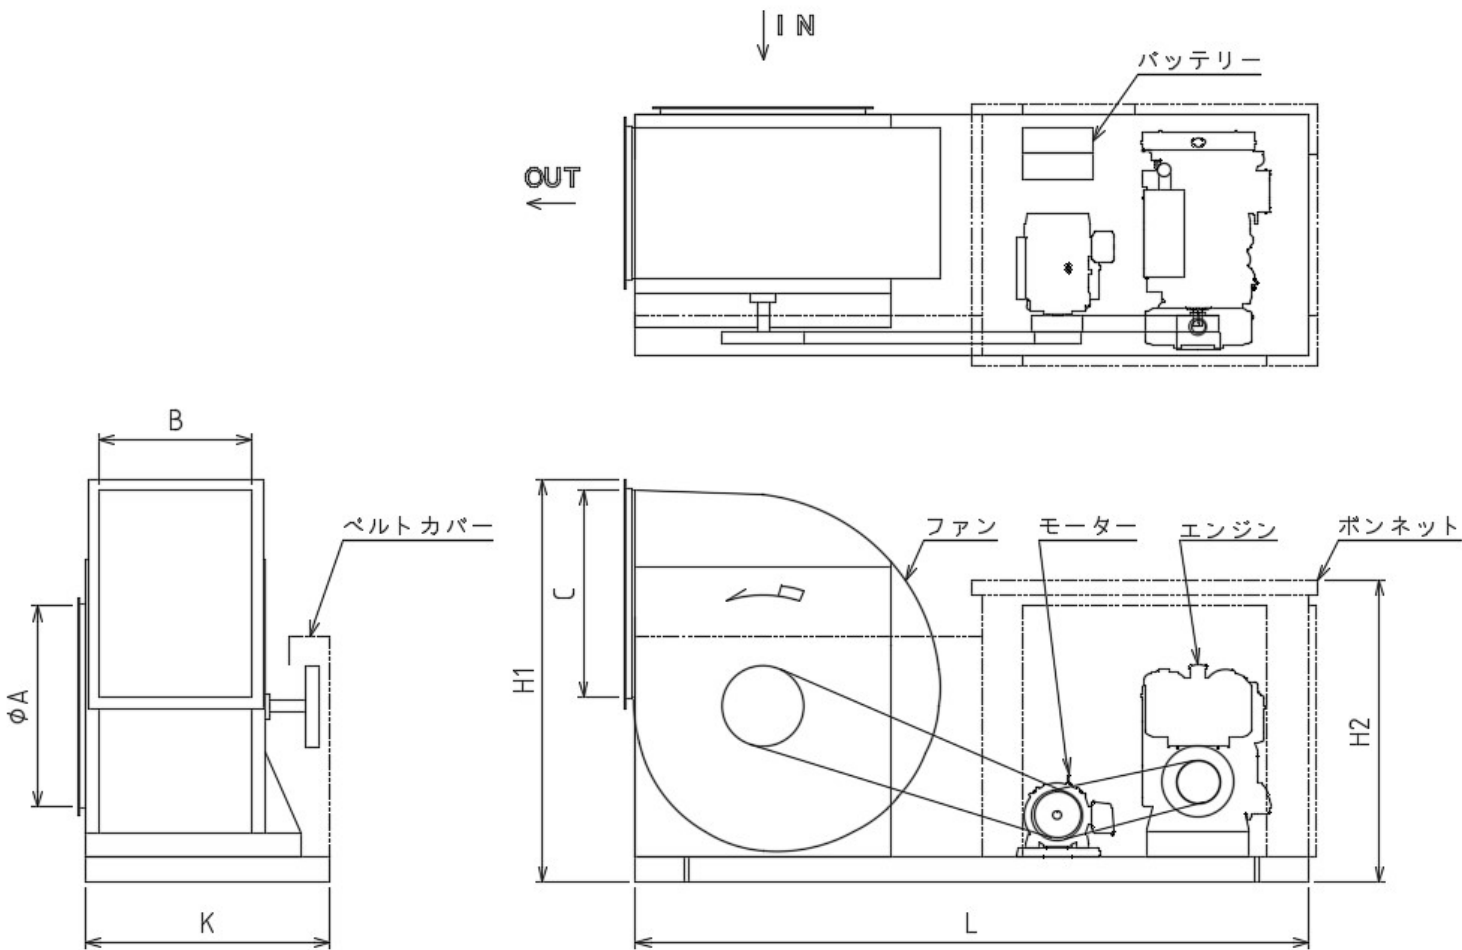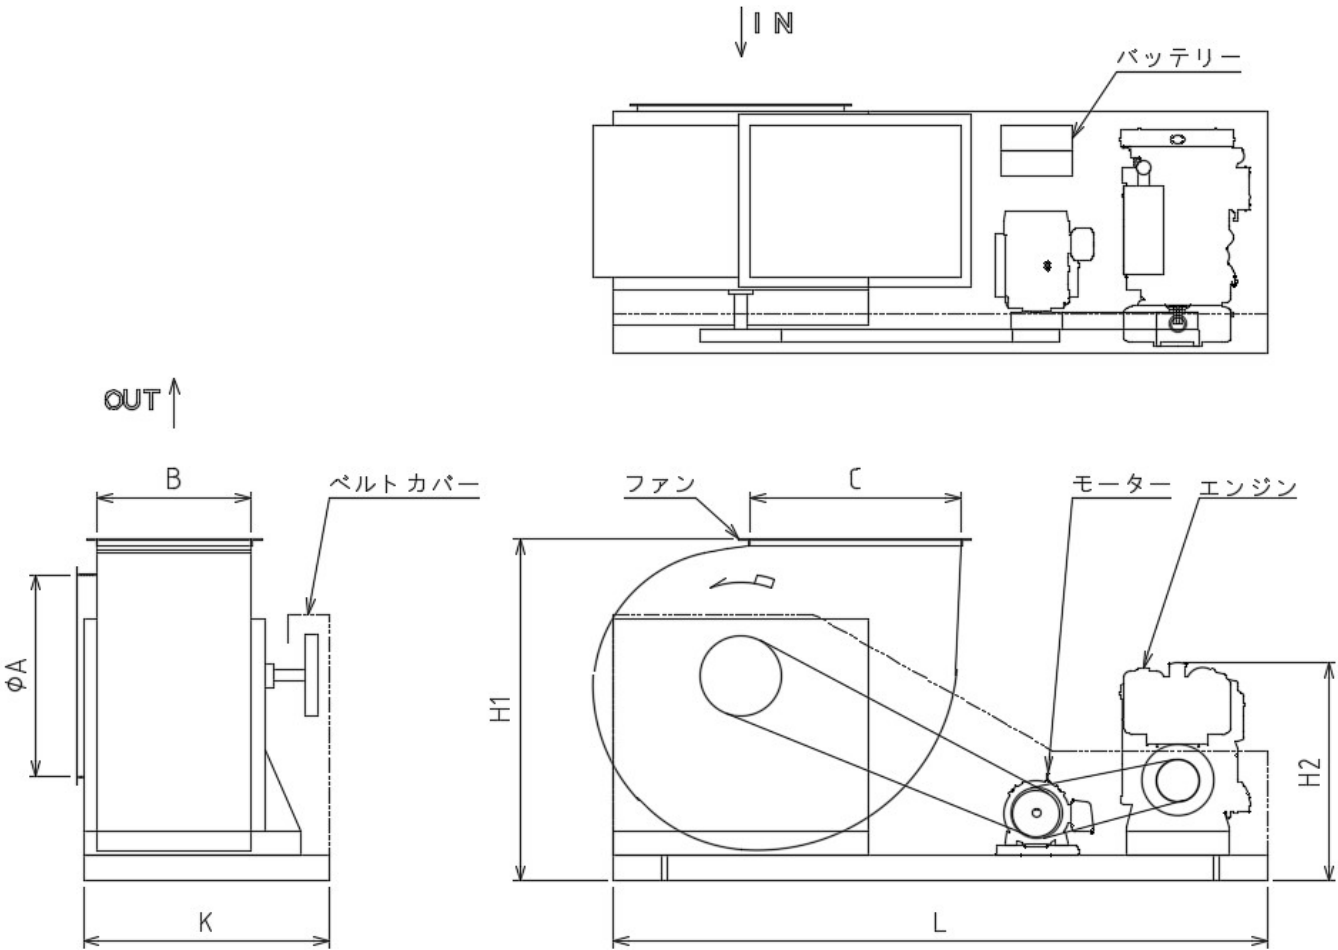

屋内型 (A型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	屋外型 (B型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量
		(＃)	(m^3/min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)	(＃)	(m^3/min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
			(m^3/h)																										
シロッコ	50ASE81504	5	500	600	15	24	800	530	825	1200	2600	1375	1100	1200	シロッコ	50BSE61504	5	500	600	15	24	800	530	825	1200	2900	1593	1455	1400
	50ASM81504		30000				850	600	825	1200	2600	1415	1100	1300		50BSM61504		30000				850	600	825	1200	3000	1550	1455	1400
	55ASE81504	5.5	600	500	15	24	886	580	910	1200	2800	1505	1100	1300		55BSE61504	5.5	600	500	15	24	886	580	910	1200	3100	1735	1455	1500
	55ASM81504		36000				950	670	925	1200	2800	1545	1100	1300		55BSM61504		36000				950	670	925	1200	3100	1716	1455	1500
	60ASE81504	6	650	500	15	24	965	630	990	1200	2900	1635	1100	1400		60BSE61504	6	650	500	15	24	965	630	990	1200	3200	1875	1455	1500
	60ASM81504		39000				1060	750	1030	1200	3000	1715	1100	1400		60BSM61504		39000				1060	750	1030	1200	3300	1895	1455	1600
	60ASE81854	6	700	600	18.5	24	965	630	990	1200	3000	1660	1125	1500		60BSE61854	6	700	600	18.5	24	965	630	990	1200	3300	1900	1480	1700
	60ASM81854		42000				1060	750	1030	1200	3100	1740	1125	1600		60BSM61854		42000				1060	750	1030	1200	3300	1920	1480	1800
	70ASE81854	7	900	400	18.5	24	1160	800	1120	1250	3300	1920	1125	1900		70BSE61854	7	900	400	18.5	24	1160	800	1120	1250	3500	2198	1480	2100
	70ASM81854		54000				1120	850	1150	1350	3400	1920	1125	2100		70BSM61854		54000				1120	850	1150	1350	3500	2241	1480	2300
	70ASE82204	7	950	500	22	24	1160	800	1120	1250	3300	1920	1125	1900		70BSE62204	7	950	500	22	24	1160	800	1120	1250	3500	2198	1480	2100
	70ASM82204		57000				1120	850	1150	1350	3400	1920	1125	2100		70BSM62204		57000				1120	850	1150	1350	3500	2241	1480	2300
リミット	50ALE81504	5	350	1300	15	24	780	530	825	1200	2700	1435	1100	1400	リミット	50BLE61504	5	350	1300	15	24	780	530	825	1200	3000	1643	1455	1600
	50ALM81504		21000				800	600	825	1200	2700	1370	1100	1300		50BLM61504		21000				800	600	825	1200	3000	1606	1455	1500
	55ALE81504	5.5	420	1200	15	24	860	580	910	1200	2800	1575	1100	1500		55BLE61504	5.5	420	1200	15	24	860	580	910	1200	3200	1786	1455	1700
	55ALM81504		25200				900	670	925	1200	2900	1565	1100	1400		55BLM61504		25200				900	670	925	1200	3100	1809	1455	1600
	60ALE81504	6	500	1000	15	24	940	630	990	1200	3000	1705	1100	1600		60BLE61504	6	500	1000	15	24	940	630	990	1200	3300	1928	1455	1800
	60ALM81504		30000				1000	750	1030	1200	3000	1700	1100	1700		60BLM61504		30000				1000	750	1030	1200	3300	2002	1455	1900
	60ALE81854	6	550	1200	18.5	24	940	630	990	1200	3100	1730	1125	1800		60BLE61854	6	550	1200	18.5	24	940	630	990	1200	3400	1953	1480	1900
	60ALM81854		33000				1000	750	1030	1200	3200	1725	1125	1900		60BLM61854		33000				1000	750	1030	1200	3400	2027	1480	2100
	70ALE81854	7	650	1000	18.5	24	1050	740	1155	1250	3300	1970	1125	2200		70BLE61854	7	650	1000	18.5	24	1050	740	1155	1250	3500	2228	1480	2300
	70ALM81854		39000				1120	850	1150	1350	3400	1920	1125	2200		70BLM61854		39000				1120	850	1150	1350	3500	2241	1480	2400
	70ALE82204	7	700	1100	22	24	1050	740	1155	1250	3300	1970	1125	2200		70BLE62204	7	700	1100	22	24	1050	740	1155	1250	3500	2228	1480	2300
	70ALM82204		42000				1120	850	1150	1350	3400	1920	1125	2200		70BLM62204		42000				1120	850	1150	1350	3500	2241	1480	2400


屋内型(A型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客様の施工となります。)

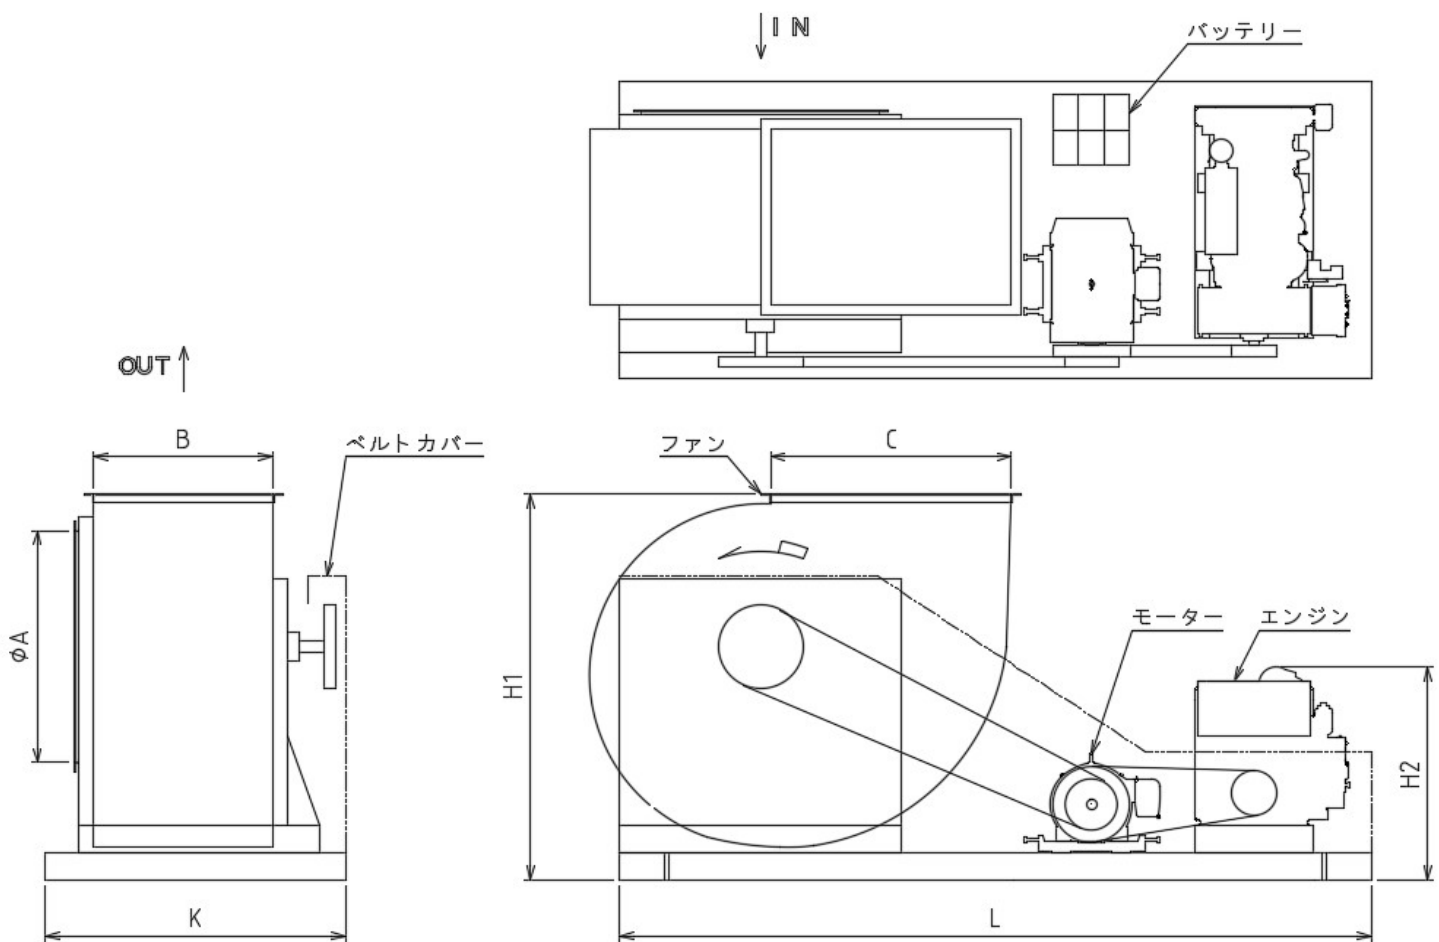

屋外型(B型)

本体(送風機・モーター・エンジン等)と自動起動盤を分けて設置するタイプです。(本体と自動起動盤の配線工事はお客様の施工となります。)

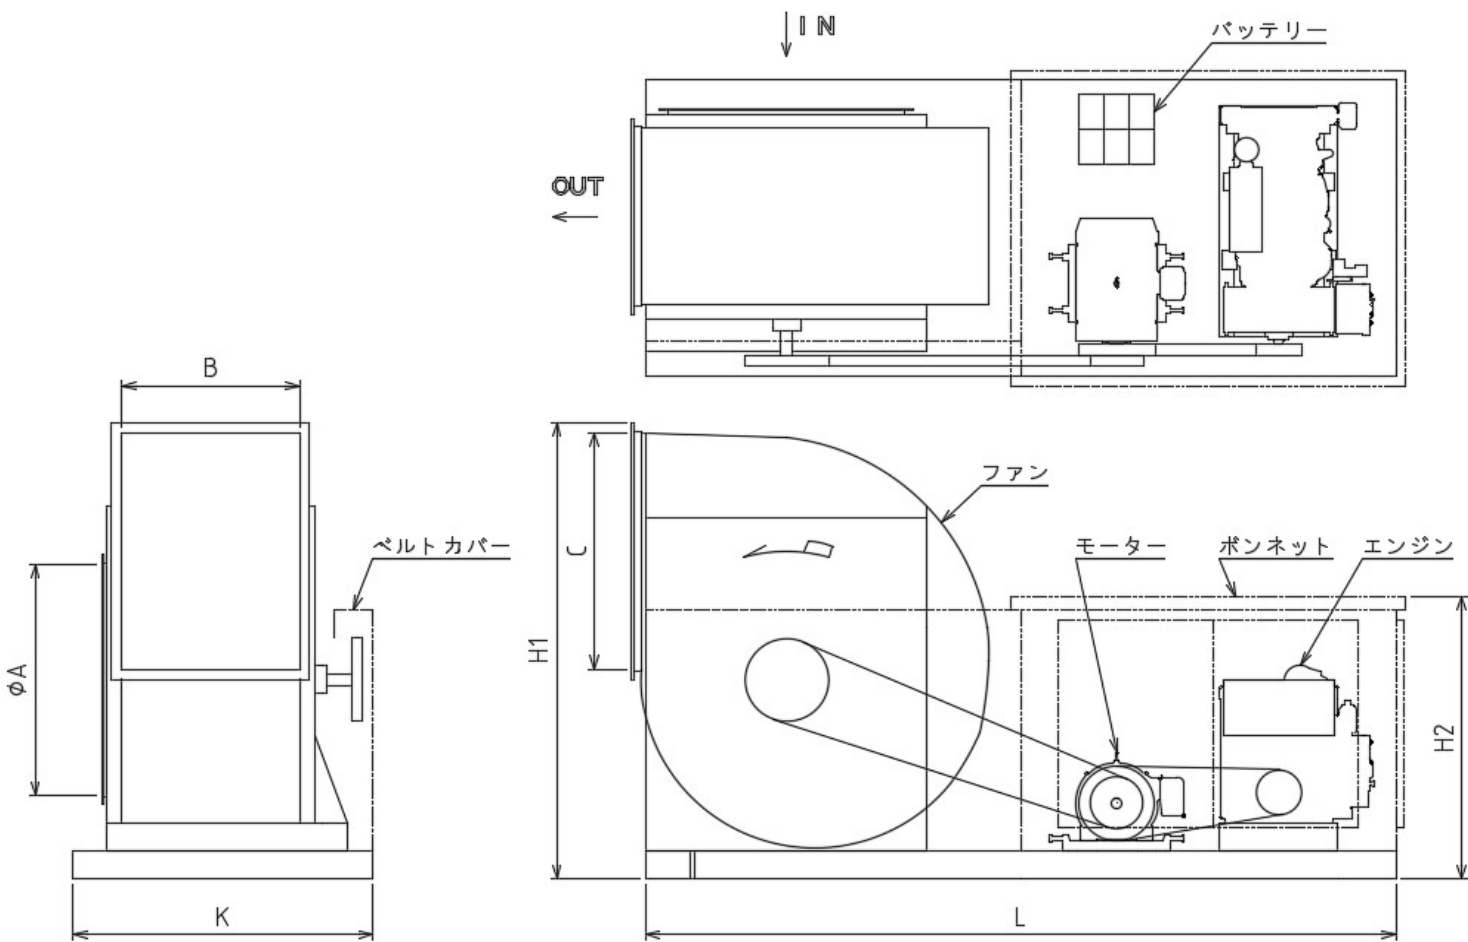

屋内型 (A型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量	屋外型 (B型)	構造区分	形式	風量	静圧	モーター 出力	エンジン 出力	φA	B	C	K	L	H1	H2	概算 質量
		(＃)	(m ³ /min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)	(＃)	(m ³ /min)	(Pa)	(kW)	(kW)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
			(m ³ /h)																(m ³ /h)										
シロッコ	70ASE83004	7	1100	600	30	41	1160	800	1120	1600	3600	1920	1150	2200	シロッコ	70BSE63004	7	1100	600	30	41	1160	800	1120	1600	3800	2198	1560	2400
	70ASM83004		66000				1120	850	1150	1600	3600	1920	1150	2300		70BSM63004		66000				1120	850	1150	1600	3800	2241	1560	2600
	80ASE83004	8	1200	500	30	41	1285	870	1290	1600	3900	2105	1150	2400		80BSE63004	8	1200	500	30	41	1285	870	1290	1600	4000	2430	1560	2600
	80ASM83004		72000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2500		80BSM63004		72000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2700
	80ASE83704	8	1400	500	37	41	1285	870	1290	1600	3900	2105	1150	2500		80BSE63704	8	1400	500	37	41	1285	870	1290	1600	4100	2430	1560	2800
	80ASM83704		84000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2600		80BSM63704		84000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2800
	80ASE84504	8	1400	600	45	50	1285	870	1290	1600	3900	2105	1150	2600		80BSE64504	8	1400	600	45	50	1285	870	1290	1600	4100	2430	1560	2800
	80ASM84504		84000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2600		80BSM64504		84000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2800
リミット	70ALE83004	7	750	1400	30	41	1050	740	1155	1600	3600	1970	1150	2400	リミット	70BLE63004	7	750	1400	30	41	1050	740	1155	1600	3800	2228	1560	2700
	70ALM83004		45000				1120	850	1150	1600	3600	1920	1150	2400		70BLM63004		45000				1120	850	1150	1600	3800	2241	1560	2700
	80ALE83004	8	900	1000	30	41	1200	840	1320	1600	3800	2220	1150	2700		80BLE63004	8	900	1000	30	41	1200	840	1320	1600	4000	2515	1560	2900
	80ALM83004		54000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2500		80BLM63004		54000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2800
	80ALE83704	8	1000	1200	37	41	1200	840	1320	1600	3900	2220	1150	2800		80BLE63704	8	1000	1200	37	41	1200	840	1320	1600	4100	2515	1560	3100
	80ALM83704		60000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2700		80BLM63704		60000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2900
	80ALE84504	8	1100	1400	45	50	1200	840	1320	1600	3900	2220	1150	2900		80BLE64504	8	1100	1400	45	50	1200	840	1320	1600	4100	2515	1560	3100
	80ALM84504		66000				1250	950	1280	1600	3900	2085	1150	2700		80BLM64504		66000				1250	950	1280	1600	4000	2462	1560	2900